

現場マニュアル

環境・安全・マナー

令和5年4月14日
大進ホーム株式会社

目 次

環境マニュアル P1 ~ P16

安全マニュアル P17 ~ P24

マナーマニュアル P25 ~ P37

【大進会 現場心得3カ条】

1. 常に整理整頓を心掛け、安心安全の現場づくりを徹底します。
2. 我が家を建てる心構えで、家づくりに誠心誠意取り組みます。
3. お客様、近隣の皆様、仲間への感謝の気持ちを大切に行動します。

一環境マニュアル



工事看板の設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 着工前

実施者： リース業社

施工方法：

工事看板(許可、労災)、現場心得を設置

用具： 看板

備考：

敷地バリケードの設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 着工前

実施者： 大進ホーム現場監督、リース業社

施工方法：

両端に専用杭を設置しブラチェーンをかける。(状況によりセーフティコーンも併用)

用具： 専用杭とブラチェーン(若しはセーフティコーン)

備考：

作業中もバリケードをする。

関係者以外立ち入り禁止の標示

実施項目： 仮設工事

実施時期： 着工時

実施者： 大進ホーム現場監督

施工方法：

正面バリケードに立ち入り禁止標示を設置する。

用具： 標示

備考：

注意: 標示は工事看板に巻き付け保存。



環境整備(外部)アプローチの保護

実施項目: 基礎工事

実施時期: 基礎着工～引渡し

実施者: 基礎業社

施工方法:
道路から玄関、駐車スペース部分に砂利を敷き詰める。(アスファルト下地併用)

用具: 砂利(切り込み砕石)

備考:

衝突防止材設置

実施項目: 仮設工事

実施時期: 足場組み立て後

実施者: 足場業社

施工方法:
衝突防止用に、足場建地にクッションキパーを取り付け保護する。

用具: クッションキパー

備考:

足場設置部養生

実施項目: 仮設工事

実施時期: 足場組立時

実施者: 足場業社

施工方法:
足場下にシートを敷き、飛ばないように杭でしっかり止める。杭ピッチ1m。

用具: PPシート

備考:





足場シートの設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 上棟時

実施者： 足場業社

施工方法：

足場シートを設置する。緩みの無いよう結束する

用具： メッシュシート

備考：

紐が外れていたら結び直す。



掃除用具設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 着工時

実施者： 大進ホーム現場監督

施工方法：

掃除道具を1箇所にまとめて置いておく。(工事看板裏面)

用具： 掃除用具一式

備考：



環境整備(外部)仮設トイレ清掃

実施項目： 工事全般

実施時期： 着工～引き渡し

実施者： リース業者

施工方法：

仮設トイレ使用後の清掃

用具： 標識

備考：



仮設トイレの清掃表設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 着工～引き渡し

実施者： 大進ホーム現場監督

施工方法：
仮設トイレ清掃表を設置し、清掃したら名前を記載。

用具： 標識

備考：
定期的な清掃(基礎工事完了時、大工造作時、仕上げ時)目標3回。



仮設トイレの使用注意点標示

実施項目： 仮設工事

実施時期： 着工～引き渡し

実施者： リース業者

施工方法：
標示設置

用具： 標示

備考：
一人一人が綺麗に使用する。汚したら清掃。



ゴミ籠に飛散防止ネット設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 木工事～引渡し

実施者： 産廃業社

施工方法：
ゴミが飛び散らないようにネットを設置

用具： ネット

備考：



ゴミ籠下にシートを設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 木工事～引渡し

実施者： 産廃業社

施工方法：
ゴミかご下にシートを設置。撤去後にゴミが残らないようにする。

用具： ホリフィルム(ブルーシート)

備考：



ダンボール無料廃棄

実施項目： 仮設工事

実施時期： 木工事～引渡し

実施者： 産廃業社

施工方法：
ゴミ籠と同時にトンバックを入れ、ダンボール類を入れる。

用具： トンバック

備考：



産廃の分別

実施項目： 仮設工事

実施時期： 木工事～引渡し

実施者： 全業社

施工方法：
混合、GW、PB、ダンボール、SF。

用具： 標識

備考：
注意：ペットボトル・空き缶、弁当殻等は各自で持ち帰り。



水道ホースの設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 着工時

実施者： 大進ホーム現場監督

施工方法：

ホースを設置する。

用具： ホース

備考：

作業で汚れた時は清掃する。



タイル施工後の養生

実施項目： 仮設工事

実施時期： タイル施工後

実施者： 左官(タイル)業者

施工方法：

タイル施工完了後、養生シート等でタイル面の養生を行う。

用具： 養生シート

備考：



モルタル刷毛引き養生

実施項目： 仮設工事

実施時期： モルタル刷毛引き施工後

実施者： 左官業者

施工方法：

モルタル仕上げ後、土台水切りからボロマスクで基礎を囲うように養生を行う。

用具： ボロマスク

備考：



サイディング工事時養生

実施項目： 外装工事

実施時期： サイディング工事中

実施者： サイディング施工業社

施工方法： サイディング作業スペースはブルーシートを敷き作業を行う。

用具： ブルーシート

備考： 作業後は刃材、釘等の清掃をしっかり行いゴミを残さない。

換気スリーブ穴養生

実施項目： 換気工事

実施時期： 換気工事後フード取り付けまで

実施者： 施工業社

施工方法： スリーブ取り付け後、スリーブ管を養生テープで雨が入らないよう養生する。

用具： 養生テープ

備考： 注意：ホイラースリーブ管も同様。



材料養生

実施時期： 大工工事

実施者： 大工

施工方法： 外部に保存する材料は養生を行う。ブルーシートがバタつかない様固定する。

用具： ブルーシート

備考：





玄関内養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 土台敷時

実施者： 大工

玄関床に養生シート設置。

用具： 養生シート(ブルーシート)

備考：



玄関ドア養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 玄関ドア取り付け後から引渡しまで

実施者： 大工(木工事完了後は各現場作業員)

施工方法：
玄関ドアの取り付け後、枠の養生をする。ドア本体は搬入時の養生を使用。

用具： ダンボール、養生テープ

備考：
しっかり養生をすることにより、傷等の損傷を防ぐ。



環境整備(外部)

実施項目： 玄関ドア養生

実施時期： 玄関ドア取り付け後

実施者： 大工

施工方法：
玄関ドア枠、敷居をクッションキーパーで養生する

用具： クッションキーパー

備考：



標識(敷地内禁煙)

実施項目: 大工工事

実施時期: 玄関ドア設置～引渡し

実施者: 大進ホーム現場監督

施工方法: 標識を作成し、仮設トイレ若しくは玄関ドア面に設置

用具: 標示

備考: 喫煙は車の中とする。喫煙マナー厳守。



掃除用具、材料棚設置

実施項目: 大工工事

実施時期: 木工事

実施者: 大工

施工方法: 資材(釘、養生テープ等)のラック設置

用具: ラック

備考: 現場の整理整頓



個別ゴミ袋

実施項目: 大工工事

実施時期: 大工、仕上げ工事

実施者: 全業社

施工方法: グラスワール梱包等を利用し各所に配置し処理する。

用具: グラスワール梱包再利用

備考: ゴミ箱に入れる際はそのまま隙間なく入れる。



下駄箱養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 木工事

実施者： 大工

施工方法：

下駄箱の取り付け後、直ちにダンボールにて扉、カウンター等を養生する。

用具： 梱包ダンボール、養生テープ

備考：

しっかり養生をすることにより、傷等の損傷を防ぐ。



キッチンカウンター養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 木工事

実施者： 大工

施工方法：

キッチンカウンターの取り付け後、直ちに養生する。

用具： ダンボール、養生テープ

備考：

小口もしっかり養生をする。



キッチン養生

実施項目： 備品工事

実施時期： 木工事

実施者： キッチン施工業社

施工方法：

キッチンの取り付け後、直ちに扉、カウンター等を養生する。

用具： ダンボール、養生テープ

備考：

設備、電気工事で養生を剥がした再は、必ず元に戻す。



食器棚養生

実施項目： 備品工事

実施時期： 木工事

実施者： 食器棚施工業社

施工方法：
食器棚の取り付け後、直ちに扉、カウンター等を養生する。

用具： 梱包用ビニール、ダンボール、養生テープ

備考：
設備、電気工事で養生を剥がした再は、必ず元に戻る。



仕上げ建材養生(窓台)

実施項目： 大工工事



実施時期： 木工事

実施者： 大工

施工方法：
窓台の取り付け後、ダンボールにて直ちに養生する。

用具： ダンボール、養生テープ

備考：
注意：窓台には道具等を置かない。

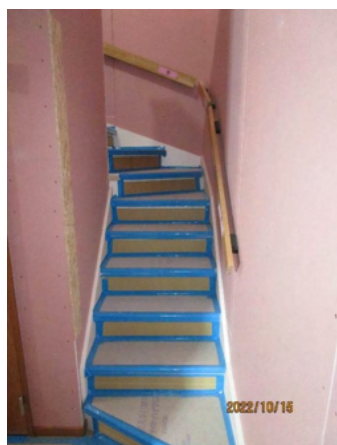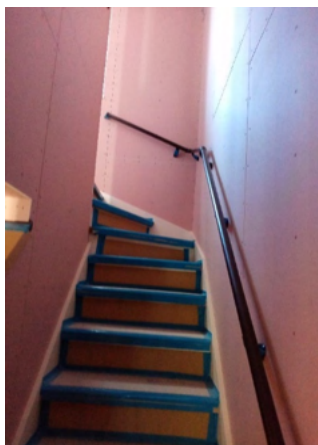

内部階段養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 階段施工後

実施者： 大工

施工方法：
階段の取り付け後、養生ボードで直ちに養生する。

用具： 養生ボード、養生テープ

備考：
蹴込みも隙間無く養生を行う。



床養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 床施工後

実施者： 大工

施工方法：
床の施工後養生ボードを使用し養生を行う。部屋の端まで敷き詰める。

用具： 養生ボード、養生テープ

備考：
養生ボードとの間にゴミがかまないように清掃し養生する。



仕上げ建材養生(笠木)

実施項目： 大工工事

実施時期： 木工事

実施者： 大工

施工方法：
笠木の取り付け後、ダンボールで直ちに養生する。

用具： ダンボール、養生テープ

備考：
小口もしっかり養生を行う。



ユニットバス養生

実施項目： 備品工事

実施時期： ユニットバス施工後

実施者： ユニットバス施工会社

施工方法：
ユニットバス施工後、内外養生をし、物入れ禁止の標示をする。

用具： 標識、ポリフィルム

備考：
注意：施工後、ユニットバス内は材料等入れない。



玄関框養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 框施工後

実施者： 大工

施工方法：

玄関框施工後、直ちに床養生材で養生する。

用具： 養生ボード、養生テープ

備考：



棚板養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 施工後

実施者： 大工

施工方法：

棚設置後、ダンボール等で養生する

用具： ダンボール、養生テープ

備考：



カウンター養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 施工後

実施者： 大工

施工方法：

カウンター設置後、ダンボール等で養生する

用具： ダンボール、養生テープ

備考：

作業台床養生

実施項目： 大工工事

実施時期： 707-施工後～作業台設置前

実施者： 大工

施工方法：
 プラスターボード加工台下には、床養生ボードの上にプラスターボード敷き養生する

用具： 養生ボード、プラスターボード

備考：

電気PB開口施工時の養生

実施項目： 電気工事業社

実施時期： 電気PB開口時

実施者： 電気工事業社

施工方法：
 石膏ボード開口時は床に粉を受ける箱などを設置し、少しでも汚さないようにする。分別処理

用具： ゴミ箱

備考：

現場を石膏で汚さない様、注意する。

クロス糊付け機械下床養生

実施時期： クロス工事

実施者： クロス業社

施工方法：
 クロス張り機械下、2重養生

用具： 養生紙

備考：



道具、資材の整理整頓

実施項目： 大工工事

実施時期： 上棟後

実施者： 大工

施工方法：

現場ごとにラックを用意し設置。道具、釘・ビス等の整理整頓。

用具： ラック

備考：

資材の整理整頓

実施項目： 大工工事

実施時期： 木工事

実施者： 大工

施工方法：

現場木材で造作。資材を壁に収納し足元すっきりさせる。

用具： 木材

備考：

電気ケーブル整理整頓

実施項目： 大工工事

実施時期： 木工事

実施者： 大工

施工方法：

電源ケーブルを壁天井に設置。足元すっきりさせる。

用具： 配線クリップ、または釘

備考：





お施主様用スリッパ設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 上棟時

実施者： 大進ホーム現場監督

施工方法： お施主様用のスリッパを準備し、
ケースに収納しておく。
設置場所は玄関の見やすい所。

用具： スリッパ ・ ケース

備考：

注意：スリッパ入れの上に物を置かない。

実施項目：

実施時期：

実施者：

施工方法：

用具：

備考：

実施項目：

実施時期：

実施者：

施工方法：

用具：

備考：

作業中も開け放しにしない。退場時設置の確認。(全業者)

備考:

電気ボックスは割れ・ヒビのないものを使用する。250×300以上のボックスを使用。現場退場時ブレーカーが切れていること確認。





保安BOX設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 工事看板設置時

実施者： 仮設トイレリース業社

施工方法：
内：消火器・救急箱・ヘルメット設置・スリッパ

用具： 保安BOX一式

備考：



ネット、イメージシートの設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場組み立て時

実施者： 足場業社

施工方法：
仮設足場の設置。足場にはネットとイメージシートを取付。固定ひもはすべて結ぶ。

用具： 仮設足場、ネット、イメージシート

備考：
ネットを外した場合、作業終了後即座に復旧する。(全業者)



足場階段・入口扉設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場設置～足場解体まで

実施者： 足場業社

施工方法：
仮設足場設置時に扉と看板を取り付ける。手すりを設ける

用具： 足場階段、ゲート、注意看板

備考：
注意：建地を登らないこと。ゲートは開けっ放しにしないこと(全業者)



昇降口に泥除けマット設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 仮設足場設置時

実施者： 現場監理

施工方法：

足場を泥で汚すことなく綺麗な状態で使用する。

用具： 泥除けマット、雑巾

備考：

靴に泥がついてたら必ず落としてから足場を使用する。



衝突防止材設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 仮設足場設置前後

実施者： 足場業社

施工方法：

玄関入り口近くの仮設足場や、外部建具開閉時に不具合が生じる箇所への設置。現場に出入りする人の安全を確保する。

用具： 養生材（PPシート）、クッションキバー

備考：

地面養生材はU型フックにて固定すること。
クッションキバーはひもで結束



作業床

実施項目： 仮設工事

実施時期： 仮設足場設置時

実施者： 足場業社

施工方法：

作業床は40cm以上とする。作業床と躯体の間は30cm以下。

用具： 作業床

備考：

作業床に道具や資材など物を置かないこと。



落下防止手すり、中棧設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場設置時～解体まで

実施者： 足場業社

施工方法： 手すりの高さは85cm以上。中棧は35cm以上50cm以下。

用具： 手すり、中棧

備考： 物の落下防止としてメッシュシートを張ること



足場壁控え設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場業社

実施者： 大工

施工方法： 取付の際、建物側に半割り木材を固定しそこに圧縮ジャッキを設置。建地2スパンごとに設置。控え先端のゴムによる汚れを防止するために養生材を取り付ける。

用具： 壁控え、養生部材

備考： 壁控えを外し施工した場合、施工後即座に復旧をすること。(全業者)



火打ち材の設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場設置時～解体まで

実施者： 足場業社

施工方法： 足場最上部に火打ちを設置。なるべく45°になるように設置。コーナーから1スパン以上2スパン以下とする。

用具： 火打ち材

備考：



足場作業床に資材、道具の置きっぱなし禁止

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場設置時～解体まで

実施者： 現場作業員

施工方法：
足場作業床に長時間、材料や道具を置きっぱなしにしたり立てかけたりしない。(休憩中注意！)

用具：

備考：

転倒事故の要因になるので、絶対にしない。



足場取り外し放置禁止標示

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場設置時～解体まで

実施者： 足場業社

施工方法：
足場復旧の標識を足場の見やすいところに設置。ただし、基本的には取りはずしたりしない。

用具： 標識

備考：



親網の設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場設置時～解体まで

実施者： 足場業社

施工方法：
足場建地にしっかり固定。移動は作業員にて行う。(2階床梁施工時、屋根施工時等)

用具： 親網

備考：



落下防止ネット設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 建て方作業中

実施者： 大工

施工方法：
2階床梁(小屋梁)施工時、直ちに専用フックを使用しネット設置

用具： ネット、専用金具

備考：



ヘルメット、安全帯着用標示

実施項目： 仮設工事

実施時期： 足場設置時～解体まで

実施者： 大進ホーム現場監督

施工方法：
ヘルメット、安全帯の着用標識を設置

用具： 標示

備考：

墜落、転倒による事故防止。必ず着用。



ヘルメットの着用の厳守

実施項目： 仮設工事

実施時期： 外部、高所作業時。

実施者： 外部作業員

施工方法：
あご紐はきちんと締める。

用具： ヘルメット

備考：

注意：有効期限の切れたものは使用しないこと。



墜落制止用器具(安全帯)使用

実施項目： 仮設工事

実施時期： 高所作業時

実施者： 高所作業者

施工方法：

用具： 安全帯(フルハーネス、胴ベルト)

備考：

室内梯子の設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 上棟作業時～階段設置まで

実施者： 搬入：足場リース業者 設置：大工

施工方法：

上棟時に設置。梯子の下部は滑り止め、上部は釘(バンド)にて固定。手すり設置。

用具： 仮設アルミ梯子

備考：

注意：脚立を梯子代わりに使用しない



吹き抜け部仮床設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 建て方時

実施者： 大工

施工方法：

開口部分に木材を渡しビス留めした上に、ベニア板を敷きビスで固定。

用具： 木材、コンパネ

備考：

仮床は落下の危険性が無くなりまで外さない。





階段部仮手すり設置

実施項目： 仮設工事

実施時期： 建て方時

実施者： 大工

施工方法：

材木をビスで固定。

用具： 材木

備考：

手すりははずさないこと。



脚立作業

実施項目： 仮設工事


実施時期： 脚立作業時

実施者： 脚立使用者

天板に乗らない。梯子代わりに使用しない。開き止め金具を留める。

用具：

備考：

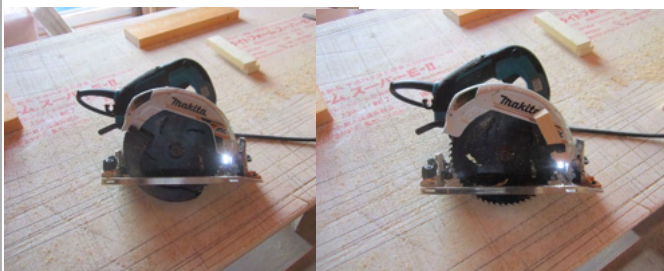

丸鋸(安全カバーを固定しない)

実施項目： 仮設工事

実施時期： 常時

実施者： 丸のこ使用者

巻き込まれないように丸鋸使用時は軍手を着用しないこと

用具： 安全カバー

備考：

安全な作業場となるよう乱雑にしない。

マナーマニュアル

～感動を生む現場を作る～

そもそも「マナー」とは？？

他者の迷惑とならない行動、不快感を与えない言動をすることができるのがマナーです。

また社会の一員として、常識をもって、当たり前のことを当たり前に行うことができます。

なぜ現場で「マナー」が必要なのか？

1. お施主様、見学者、近隣住民の方々へ感動する対応をすることにより顧客満足(CS)を向上させるために必要。
2. 現場をショールーム化し、現場から受注をあげる。お施主様が職人と話して感動する現場を作るために必要。
3. 協力業者同士の信頼関係を構築し、より良い現場環境をつくり円滑に工事を進めるために必要。

※これからの時代は作業するだけの職人は通用しない


作業時間について

平日(土曜日を含む)8:00～18:00までの作業時間とする。

日曜日については**原則禁止**とする。

(ただしやむを得ず作業をする必要があれば必ず事前に担当管理に連絡をし許可をとる。作業時間は9:00～17:00とする。)

※作業終了後は**必ず清掃**を行う！

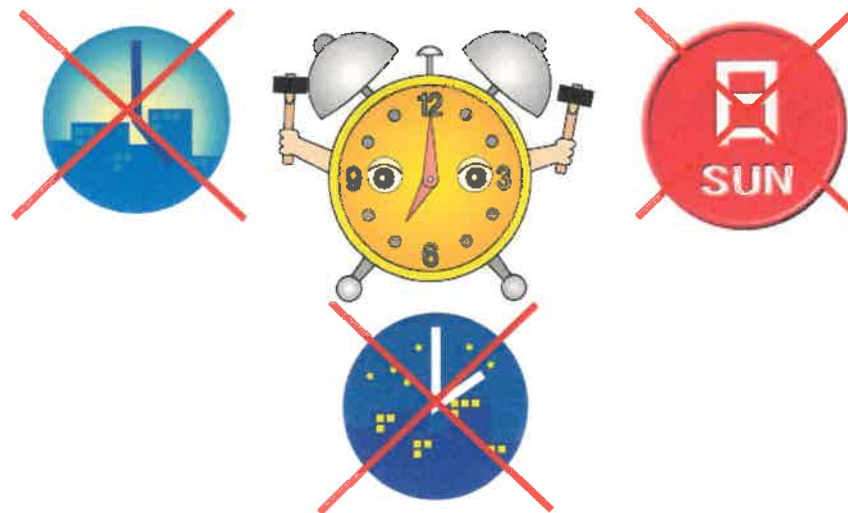

服装について

サンダル、クロックスについて

車両内での着用は可。

※敷地内及び現場内での**着用が不可**。

髪型について

派手な染色、不潔な印象を与えるような長髪は**禁止**。

柄シャツについて

過度なロゴは**禁止**。

柄・模様については派手な色などは**禁止**



ハチマキについて

汗対策については作業効率がいいのでヘッドバンドを可とする。
もしくは無地のキャップは可。

～注意点～

お施主様、近隣の方など挨拶を行う場合は**必ず脱帽**すること。

首かけタオルについて

禁止。


代わりにリストバンドなどを使用するか、タオルを首巻かずに使用する。



作業中

作業中にお客様が来られた場合。

作業をしながらの挨拶は失礼になる。
また安全上危険な行為になる。

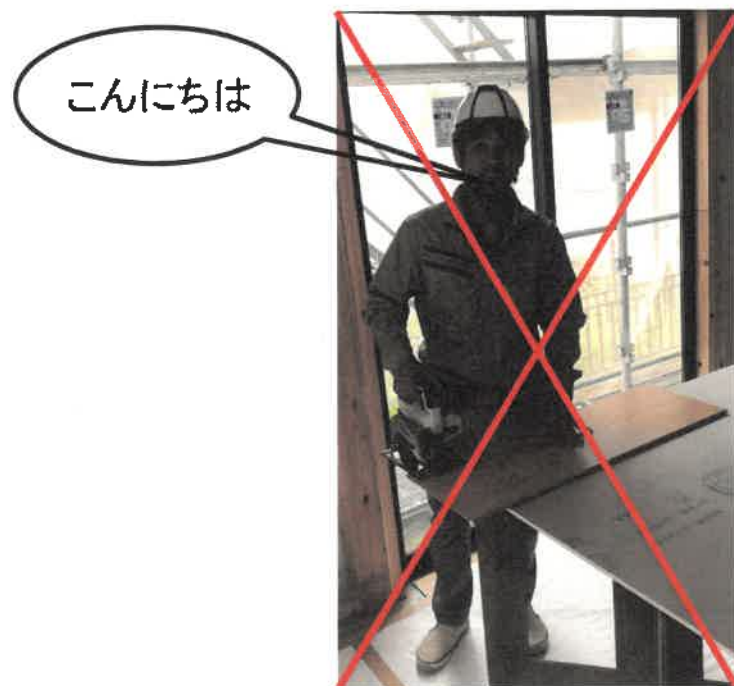

作業をやめてお客様の方へ出向き
姿勢を正し挨拶をする。



休憩

休憩中について・・・

休憩は現場内若しくは自家用車内とし、玄関先、足場の踏板、敷地内の資材などに座り込んで休憩しない。

養生の上であっても不用意に物を置かない。(窓枠、笠木、カウンター)



※足場で寝ない



養生の上であっても不用意に物を置かない。
(窓枠、笠木、カウンター)



挨拶

お施主様、近隣の方への挨拶・・・

お施主様、近隣の方問わず現場にこられた方がいらっしゃったら**自ら率先して笑顔で挨拶**をする。

ご質問があった場合などは**専門用語は使わず**わかりやすく説明をする。



業者間の挨拶・・・

誰が現場で作業しているがお互いにわかり合える。

挨拶を交わすことでコミュニケーションが取れ業者間の仕事の連携を取り易くできる。



玄関前の収納の活用方法



上段 お施主様用スリッパ



中段 薬箱



下段 担当大工用外履き入れ

※担当大工用の外履き入れとして使うことで玄関に靴がない状態を作る。

ラジオ、雑誌、マンガ



ラジオについて...

- ・外に聞こえるくらいの音量で聞かない。
- ・外壁完了後については音量に気を配り時刻確認の為の使用は許可とする。
- ・お施主様、見学者、近隣住民の方が来られら速やかに電源をOFFにしてお出迎えをする。



漫画・雑誌について...

敷地内に不要なもので**持込禁止**。

喫煙




灰皿代わりに空き缶の使用



荷台に腰かけての喫煙



敷地内で立話中の喫煙

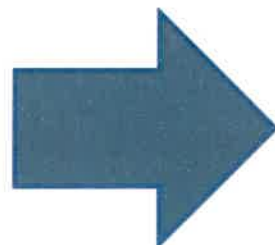

車内で灰皿を使用して喫煙し建物内に煙が入らないように、また近隣住民や協力業者に迷惑が掛からないように細心の注意を払う。

実例 1

悪い実例

建築地、隣の方から電話がかかってきて。

「工事車両が家の前に止まっていて、移動してほしいと言ったら返事もなく嫌な顔をされた！どうなっているんだ！」

※業者さんに事情を聞き取りしたところ気づいて少し移動はしたけれど、すみませんと謝罪の言葉は言わなかったかもしれません。謝罪もしていなかったもので隣の方には悪印象。



結果、その事がお施主様の耳の入り激怒...



お施主様へ謝罪しに行き、やっと落ち着いてくれた...



※マナーや身だしなみが悪い、挨拶もしないで態度が悪い。お客様や近隣の方々にとって悪印象。**小さなクレームが大きなクレームへとつながる。**

実例 2

良い実例

1. お施主様と現地にてお打合せを行っている時に言われた一言。

「道具がこんなに大事に綺麗にされてる職人さんなら安心してお任せできますね。」

お施主様は出来上がってる家だけでなく、そこで協力していただいている職人さんの「道具」や「振る舞い」、「態度」すべてを見られています。

※現場が綺麗で自分の身だしなみや態度がいいと自然とお客様から好印象を持ってもらえる。

最後に

以上のマナーを守っていただければ

- ・お施主様、見学者、近隣住民の方々に感動してもらえる。
- ・現場をショールーム化でき、現場からの受注があがる。
- ・協力業者間の信頼関係が良好になり、大進会の結束に繋がる。

大進会の方々1人1人が主役です！

たくさんの“ありがとう”をつくりましょう！！