

■ 標準仕様 散水栓

基本性能

伸縮不凍給水栓 埋め込みタイプ (標準仕様)

EX 呼び径 13・20

その1 収納を兼ねた水抜き操作

カランを収納すると「水抜き」状態になります。

その2 給水方向が自由

カラン取付口が360度回転するので、施工後も方向を自由に変わることができます。

その3 優れた耐食性

外とう管、揚水管、中シャフトがステンレス鋼製ですので、耐食性に優れています。



不凍水栓柱(丸型) 自立タイプ (標準仕様)

CK13

北のブランド
2020 金賞




カラー シャンパンメタリック(標準色)
<オプションカラー>
レッド・グリーン・ホワイト・ブラウン・
ブラックダオ(木目調)・ブラック

POINT

- 大きめのハンドルは、子供からお年寄りまで皆さんの手になじみます。
- メッキをアクセントに用いたシンプルなフォルムは、建物のファサードを引き立てます。
- 弁構造は信頼性の高い正弁タイプです。金属とゴムを一体成型したため、まくれて切れてしまうこともありません。(逆流防止機構付きの場合はYパッキン・Oリングを使用しています)。
- 吐水口が360度自由に回転します。お好きな角度でご使用ください。
- 水抜き時にのみ作動する吸気機構を標準装備しました。操作ミスによる凍結事故を防止します。
- 内部一式を抜き上げることが出来るため、修理が容易です。
- 水道水と接する部分には、耐腐食性に優れた砲金及びステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
- 逆流防止機構なし(CK)と逆流防止機構付(CKC)の2種類があります。
- 製品内部が凍結してしまった場合でも、ハンドルを外して製品内部にぬるま湯を注ぐことで解凍することが出来ます。

設置例

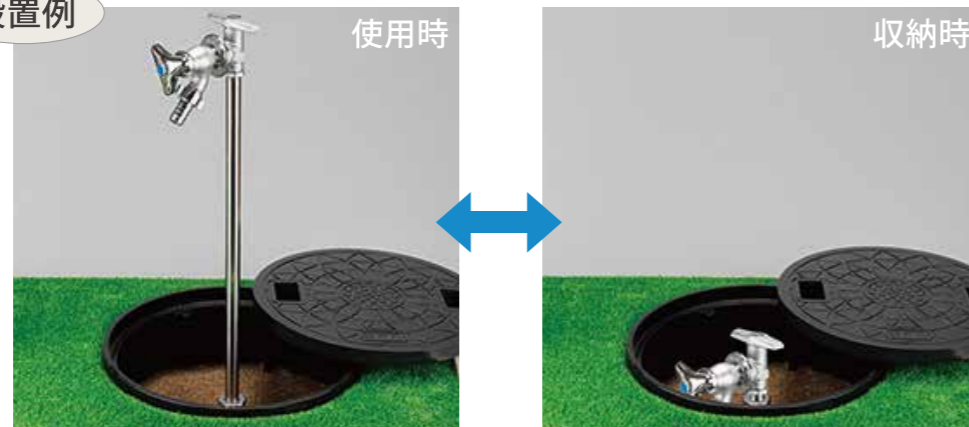

ソーラーガーデン
ライト付タイプ
CK-L/CKC-L

